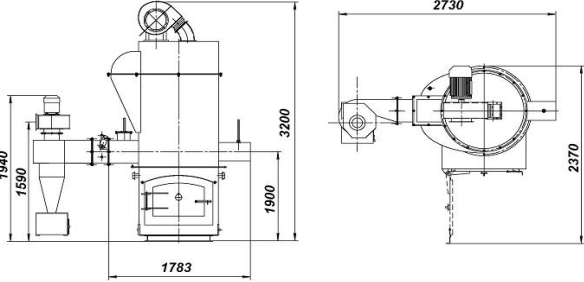
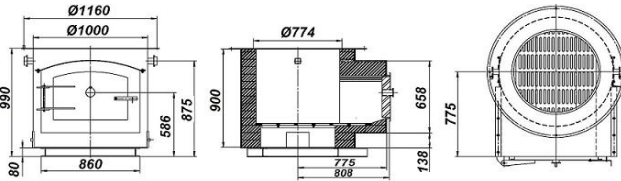
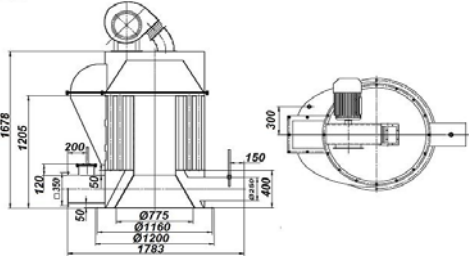
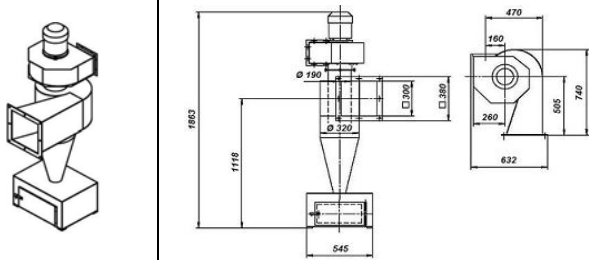
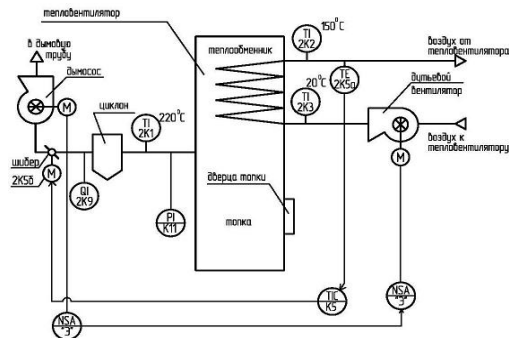


Твердотопливный теплоventильатор ТВЕу-0,1к теплопроизводительностью 100 кВт/производительностью по воздуху - до 4 400 м³/час (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)

Прайс-лист на 01.06.2008 г.

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный теплоventильатор ТВЕу-0,1к теплопроизводительностью 100 кВт (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		226 087	1980
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ДВК - 0.1.01.00.000 Г)		73 350	1217
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ - 100.00.00.000)		120 757	763
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		31 950	115
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВЕу АРИБ-1,2	 <small>2К1, 2К2 - термометр показывающий 0-350 С; 2К3 - термометр показывающий 30-50 С, 2К5а - термопреобразователь сопротивления 50М L=80 мм, 2К5б - исполнительный механизм, 2К9 - газоанализатор (опция), К5 - регулятор микропроцессорный, К11 - тягонапормер -300...+300 Па</small>	73 940	52
Полный комплект котла			300 027	2032

Твердотопливный тепловентилятор ТВЕу-0,2т теплопроизводительностью 200 КВт/производительностью по воздуху - до 8 800 м3/час (топливо - мелкофракционные отходы)

Прайс-лист на 01.06.2008 г.

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный тепловентилятор ТВЕу-0,2т теплопроизводительностью 200 КВт (топливо - мелкофракционные отходы)		320 150 <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка, теплообменник, вентилятор ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 4, циклон Ц 320, дымосос ДН-2,5 в комплекте с направляющим аппаратом, шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, термометр СП-2П 0-150оС - 1 шт, термометр ТТ 0-350оС - 1 шт	3134
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ТТГ Еу - 0,2.01.00.000 Б)		114 200 <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 370 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 148 кг	2044
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ - 200.00.00.000)		174 000 <i>Примечание</i> ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 4 производительностью - 5,2 - 8,8 тыс. м3/час с эл. двиг. АИР132S4, N=7,5 кВт, n=1500об/мин, т=109,5	1090
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		31 950 <i>Примечание</i> Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	115
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВЕу АРИБ-1,2		73 940 <i>Примечание</i> Комплект поставки: шкаф управления - 1 шт, ниппель-отборник (под ТНМГ) - 2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм-2шт, термопреобразователь ТСМ50М-1шт, коробка распаечная-1шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3 шт, термометр СП-2П 0-150оС - 2 шт, термометр ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-8 мм, м-2 шт, труба стальная Ду-9, м, труба ПВХ (гофра) 8 м, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 5, кабель 4x2,5 АВВГ, м- 8, кабель 4x4 АВВГ, м-6, упаковка (ящик) - 1шт. 2К1, 2К2 - термометр показывающий 0-350 С; 2К3 - термометр показывающий 30-50 С, 2К5а - термопреобразователь сопротивления 50М L=80 мм, 2К5б - исполнительный механизм, 2К9 - газоанализатор (опция), К5 - регулятор микропроцессорный, К11 - тягонапормер -300...+300 Па	52
Полный комплект тепловентилятора			394 090	3186

Твердотопливный тепловентилятор ТВЕу-0,2т (у) теплопроизводительностью 200 КВт/производительностью по воздуху - до 14 500 м3/час (топливо - мелкофракционные отходы)






Прайс-лист на 01.06.2008 г.

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный тепловентилятор ТВЕу-0,2т (у) теплопроизводительностью 200 КВт (топливо - мелкофракционные отходы)		346 560 <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка, теплообменник, вентилятор ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 5, циклон Ц 320, дымосос ДН-2,5 в комплекте с направляющим аппаратом, шнур асбестовый ШАОН-5-5 м, термометр СП-2П 0-150оС - 1 шт, термометр ТТ 0-350оС - 1 шт	3242
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ТТГ Еу - 0,2.01.00.000 Б)		114 200 <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 370 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 148 кг	2044
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ - 200.00.00.000)		200 410 <i>Примечание</i> ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 5 производительностью - 9,0 - 14,5 тыс. м3/час с эл.двиг. АИР132S4, N=15 кВт, n=1500об/мин, m=218 кг	1198
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		31 950 <i>Примечание</i> Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 КВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	115
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВЕу АРИБ-1,2	 2К1, 2К2 - термометр показывающий 0-350 С; 2К3 - термометр показывающий 30-50 С; 2К5а - термопреобразователь сопротивления 50М L=90 мм; 2К5б - исполнительный механизм; 2К9 - завазоваллизатор (опция); К5 - регулятор микропроцессорный; К11 - тягонапормер -300...+300 Па	73 940 <i>Примечание</i> Комплект поставки: Комплект поставки: шкаф управления - 1 шт, ниппель-отборник (под ТНМП) - 2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм-2шт, термопреобразователь ТСМ50М-1шт, коробка распаячная-1шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3 шт, термометр СП-2П 0-150оС - 2 шт, термометр ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-8 мм, м-2 шт, труба стальная Ду-9, м, труба ПВХ (гофра) 8 м, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 5, кабель 4x2,5 АВВГ, м- 8, кабель 4x4 АВВГ, м-6, упаковка (ящик) - 1шт.	52
Полный комплект тепловентилятора			420 500	3294

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный теплоventильатор ТВЕу-0,2к теплопроизводительностью 200 КВт (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		305 350 <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка, теплообменник, ventильатор ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 4, циклон Ц 320, дымосос ДН-2,5 в комплекте с направляющим аппаратом, шнур асбестовый ШАОН-5 5 м, термометр СП-2П 0-150оС - 1 шт, термометр ТТ 0-350оС - 1 шт	2866
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ДВК - 0.2.01.00.000 Г)		99 400 <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x12x65 ГОСТ 8691-73 - 290 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 116 кг	1668
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ - 200.00.00.000)		174 000 <i>Примечание</i> ВР 300-45 (ВЦ 14-46) № 4 производительностью - 5,2 - 8,8 тыс. м3/час с эл.дви. АИР132S4, N=7,5 кВт, n=1500об/мин, m=109,5 кг	1198
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		31 950 <i>Примечание</i> Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метелки, асбест шнуровой	115
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВЕу АРиб-1,2		73 940 <i>Примечание</i> Комплект поставки: Комплект поставки: шкаф управления - 1 шт, ниппель-отборник (под ТНМП) - 2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм-2шт, термопреобразователь ТСМ50М-1шт, коробка распаечная-1шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3 шт, термометр СП-2П 0-150оС - 2 шт, термометр ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-8 мм, м-2 шт, труба стальная Ду-9, м, труба ПВХ (аэффра) 8 м, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 5, кабель 4x2,5 АВВГ, м- 8, кабель 4x4 АВВГ, м-6, упаковка (ящик) - 1шт. 2К1, 2К2 - термометр показывающий 0-350 С; 2К3 - термометр показывающий 30-50 С; 2К5а - термопреобразователь сопротивления 50М L=80 мм; 2К5б - исполнительный механизм; 2К9 - газоанализатор (опция); К5 - регулятор микропроцессорный; К11 - тягонапормер -300...+300 Па	52
Полный комплект теплоventильатора			379 290	2918

Твердотопливный тепловентилятор ТВД-0,5к теплопроизводительностью 500 кВт/производительностью по воздуху - до 27 500 м3/час (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)

Прайс-лист на 01.06.2008 г.

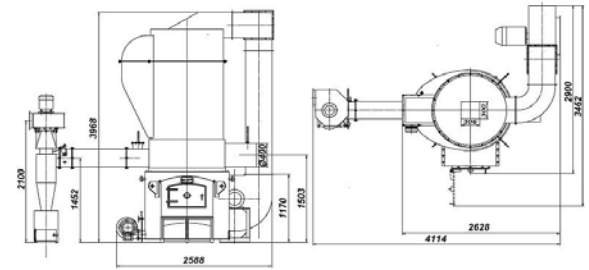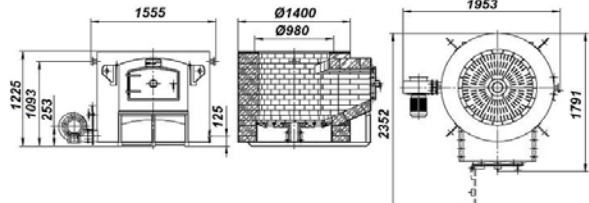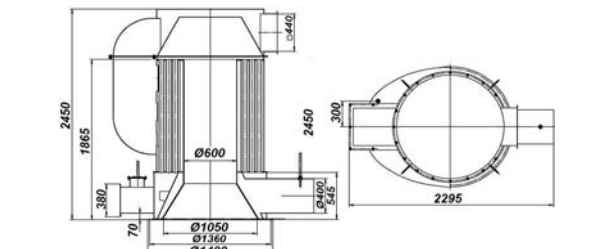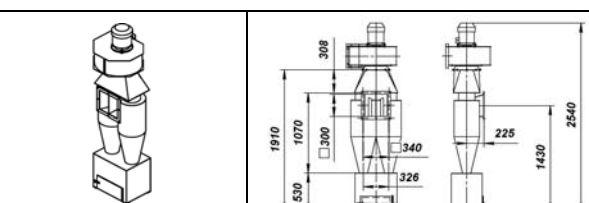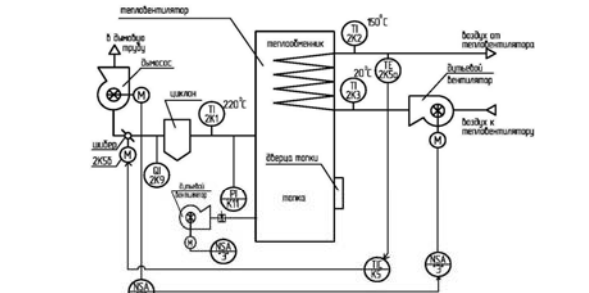№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный тепловентилятор ТВД-0,5к теплопроизводительностью 500 кВт (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		541 670 <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка, теплообменник, вентилятор ВЦ 14-46 № 6,3, циклон батарейный ЦБ 2х320 (1 компл.), дымосос ДН-3,5 (N=3 кВт) (1 компл.), воздухоподсопряжения теплообменника с вентилятором, газоход, шнур асбестовый ШАОН-5 - 10 м, термометр СП-2П 0-150оС - 1 шт, термометр ТТ 0-350оС - 1 шт	4776
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ДВК - 0.5.01.00.000 Г)		178 000 <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 480 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 192 кг Вентилятор ВЦ-14-46-2-П90 с эл.двиг. АИР63А4 N=0,25 кВт, n=1500 об/мин	2761
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ-500.00.000)		308 000 <i>Примечание</i> В комплект поставки входит: ВЦ 14-46 № 6,3 производительностью - 19 - 27,5 тыс. м3/час с эл.двиг. АИР200М6, N=18,5 кВт, n=1000 об/мин, т=328 кг Воздухоподсог. отвод Кв400 - 2 шт., воздухопод 400x400 - 2200 мм	1818
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золосаждения.		55 670 <i>Примечание</i> Циклон батарейный ЦБ 2х320 (1 компл.), Дымосос ДН-3,5 (N=3 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	197
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВД-0,5 АРИБ-1,8	 <small>2К1, 2К2 - термометр показывающий 0-350 С; 2К3 - термометр показывающий 30-50 С; 2К5а - термопреобразователь сопротивления 50М L=80 мм; 2К5б - исполнительный механизм; 2К9 - газонализатор (опция); К5 - регулятор микропроцессорный; К11 - тизонапормер -300...+300 Па</small>	94 600 <i>Примечание</i> Комплект поставки: шкаф автоматизации/управления ТВД-1 шт., трубка импульсная ПВХ d=8 мм - 8 м., ниппель-отборник - 2 шт., тройник - 1 шт., исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25-2 шт., термосопротивление ТСМ-50-1 шт., пост 3-х кнопочный ПКЕ-1 шт., коробка распаечная с клемником - 3 шт., закладная деталь под ТСМ - 1 шт., термометр - 2 шт., термометр - 3 шт., труба ПВХ (гофра) - 15 м, труба стальная - 40 м, труба импульсная стальная - 20 м, лоток монтажный - 15 м, кабель экранированный МКЭШ 2х0,5-30 м, кабель МКШ 3х0,5-30 м, кабель АВВГ 2х2,5-10 м, кабель АВВГ 4х2,5-125 м, кабель АВВГ 4х4-20 м, упаковка (ящик) - 3 шт.	52
Полный комплект котла комплектом средств автоматизации			636 270	4828

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Механизированный твердотопливный тепловентилятор ТВАК-0,5 (топливо - мелкофракционные отходы: опилки, щепа)		731 670 <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка, теплообменник, механизм подачи топлива, стойки под оптический датчик уровня топлива, оперативный бункер 2,3 м3, вентилятор ВЦ 14-46 № 6,3, циклон батарейный ЦБ 2х320 (1 компл.), дымосос ДН-3,5 (N=3 кВт) (1 компл.), воздухоподсопряжения теплообменника с вентилятором, газоход, шнур асбестовый ШАОН-5 - 10 м, термометр СП-2П 0-1500С - 2 шт., термометр ТТ 0-3500С - 1 шт	4102
Элементы, входящие в комплект поставки				
1.1.	Топка (ТВК - 0.5.01.00.000)		185 000 <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 140 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 56 кг Вентилятор ВР-300-45 (ВЦ-14-46) №2 с эл.двиг. АИР80А2 N=1.5 кВт, n=1500 об/мин	1628
1.2.	Теплообменник жаротрубный воздушный (ТВЖ-500.00.000)		308 000 <i>Примечание</i> В комплект поставки входит: ВЦ 14-46 № 6,3 производительностью - 19 - 27,5 тыс. м3/час с эл.двиг. АИР200М6, N=18,5 кВт, n=1000 об/мин, т=328 кг Воздухоход: отвод Kv400 - 2 шт., воздухоход 400x400 - 2200 мм	1818
1.3.	Механизм подачи топлива КВД-0,8К(1)-02.00.00.000		65 000 <i>Примечание</i> Мотор-редуктор NMRV-110-25-56-2,2-V6 Тип мотор-редуктора: NMRV Типоразмер мотор-редуктора: 110 Передаточное отношение: 25 Частота вращения выходного вала: 56 об/мин Вариант исполнения: V6 Мощность электродвигателя: 2,2 кВт	105
1.4.	Оперативный бункер ОМБ-2,3 (2,3 м куб.)		118 000 <i>Примечание</i> Мотор-редуктор NMRV-110-25-56-2,2-V6 VS1 Комбинация червячных мотор-редукторов: DRV Типоразмер комбинации мотор-редукторов: 063/130 Передаточное отношение: 900 Частота вращения выходного вала мотор-редуктора: 1,6 об/мин Вариант исполнения: VS1 Мощность электродвигателя: 0,75 кВт Масса Мотор-редуктора - 65 кг	446
1.5.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		55 670 <i>Примечание</i> Циклон батарейный ЦБ 2х320 (1 компл.), дымосос ДН-3,5 (N=3 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	197
Оptionальная поставка				
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ТВАК-0,5 АРИБ-1,8		94 600 <i>Примечание</i> Комплект поставки: шкаф автоматики ТВД-1 шт., шкаф управления ТВД-1 шт., измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ 12-ТС.Р-1 шт., прибор контроля цифровой ПКЦ-1 105-1 шт., блок сигнализации КСК-6-1 шт., реле температурное с датчиком ТР-1А-1 шт., тягонапорометр ТНМП 52 300 Ра-1 шт., напорометр НМП 52/0, 2,5 КРа-1 шт., сирена сигнальная СС-1-220 в-1 шт., трубка импульсная ПВХ d=8 мм-8 м, ниппель-отборник -2 шт., тройник -1 шт., исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25-2 шт., термосопротивление ТСМ-50-1 шт., пост 3-х ключевой ПКЕ-1 шт., коробка распаячная с клемником -3 шт., закладная деталь под ТСМ -1 шт., термометр -2 шт., термометр -1 шт., карманы под термометры -3 шт., датчик уровня топлива (лазер) ПКУ-1 шт., труба ПВХ (вофра) -15 м, труба стальная -40 м, труба импульсная стальная -20 м, лоток монтажный -15 м, кабель экранированный МКЭШ 2x0,5-50 м, кабель МКШ 3x0,5-30 м, кабель АВВГ 2x2,5-10	52
Полный комплект котла комплектом средств автоматизации			826 270	4154